


Verstellgeschwindigkeit bis zu 50 mm/s
Adjustment speed up to 50 mm/s

teleskopierbare Traverse 1200-1800 mm
telescopic beam 1200-1800 mm


Geräuschpegel 42 dB
Noise level 42 dB

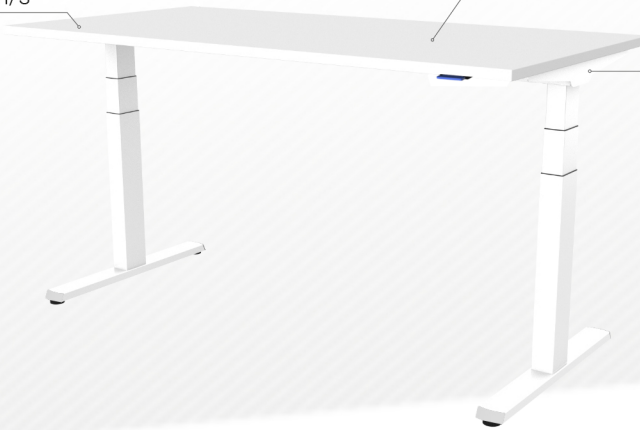

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Säulenmaße / Column dimensions	90x60 / 85x55 / 80x50 mm
Verstellbereich / Adjustment range	650 - 1300 mm
Hub / Stroke	650 mm
Verstellgeschwindigkeit / Adjustment speed	Max. 50 mm/s
Dynamische Gestellbelastung / Dynamic frame loading	Max. 90 kg
Geräuschpegel / Noise level	42 dB
Stromverbrauch / Power consumption	0,1 W (Standby)
Tischplattenbreiten / Table top widths	1200 - 1800 mm
Tischplattentiefe / Tabletop depth	600 - 1000 mm
Gestellform / Frame shape	Symmetrisch / symmetrical
Säulenoptik / Column layout	Bottom up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

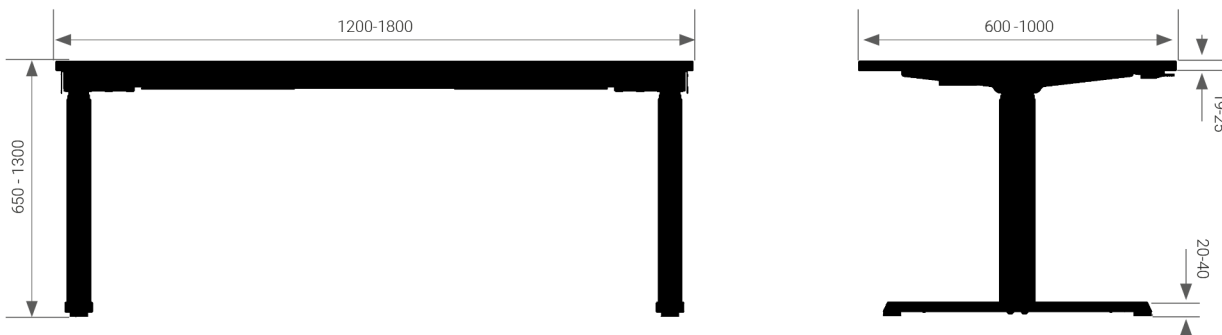

GESTELLFARBEN / FRAME COLOURS



RAL9016

Verkehrsweiß
Traffic white



RAL9011 glattmatt

Graphitschwarz
Graphite black



RAL9006

Weißaluminium
Aluminium grey

TRAVERSENFARBE / BEAM COLOUR



RAL9011 glattmatt

Graphitschwarz
Graphite black